



BALISE À DEL Hybride - (Jour/Nuit)

(LED-B-HYBRID)

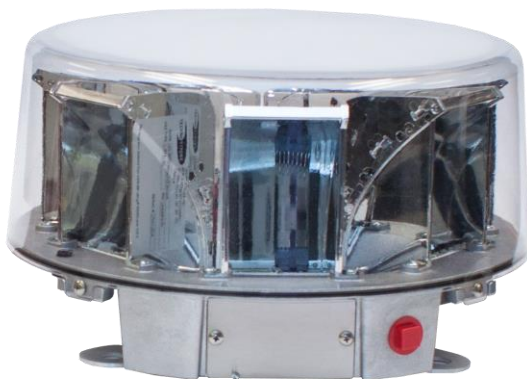

CONFORMITÉ:

-  Transports Canada Transport Canada Standard 621
- ICAO - Type A et B
- CE

CERTIFIÉ :

- Homologué par ETL pour FAA AC 150/5345-43J
- CSA / UL

AVANTAGES

- Design optique précis pour réduire nuisances au sol
- Rendement lumineux très stable sous des variations de tension
- Cercle de boulonnage de 13¼"
- Les systèmes de contrôle et d'alimentation électroniques sont situés dans un boîtier séparé de la balise
- Protection contre la foudre de classe 1, 2 et 3
- Mode infrarouge inclus

CARACTÉRISTIQUES

Éclats lumineux

Type d'ampoules	DEL
Couleur	Blanc et Rouge
Intensité	20K cd jour; 2k nuit ±25%. Infrarouge :>264mW/sr @ 840nm
Couverture horizontale	360°
Faisceau vertical	3°
Durée de vie min. prévue de l'ampoule	Plus de 10 ans

Valeurs électriques

Puissance consommée	60 W en mode jour, 20 Watts en mode nuit
Alimentation requise	120/240 Vca 50/60 hz nominal (±20V à ±60V)

Éléments mécaniques

Poids balise	8 Kg (18 lbs)
Dimensions balise (dia. x hauteur)	48,1 cm x 35,5 cm (19" x 14")
Poids boîtier	11,3 Kg (25 lbs)
Dimensions boîtier (dia. x hauteur)	381mm x 444mm x 211mm (15" x 17.5" x 8.3")

Autres

Type FAA	L-865 / L-864
Type Transports Canada	L-865 / CL-864
Paramétrable pour Caténaire	L-866-885 / CL-866-885
Température d'opération	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Garantie	5 ans