




Nunca más solo en la oscuridad.

# BALIZA A BASE DE DELs (DIURNO/NOCTURNO)

LED-B-HYBRID

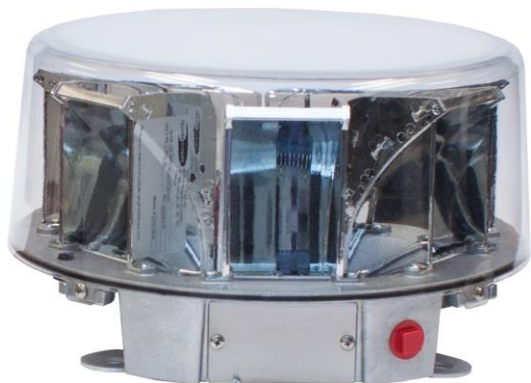

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño óptico para reducir las perturbaciones terrestres.
- 10 años de durabilidad
- Salida de energía luminosa muy estable, independiente de la fluctuación de la tensión
- Diámetro estándar del perno: 13 ¼"
- El controlador y la fuente de alimentación están alojados en una caja separada, fuera de la unidad luminosa
- Protección contra rayos clase 1, 2 y 3.
- Modo Infrarrojo inclusivo

## ESPECIFICACIONES

### Salida luminosa

Tipo de lámpara	LED
Color de la luz	Blanco y rojo
Intensidad efectiva	20Kcd diurno, 2Kcd nocturno; ±25%.
Ángulo de cobertura horizontal	360°
Ángulo vertical del haz	3°
Vida nominal de una lámpara	10 años y más

### Especificaciones eléctricas

Potencia eléctrica	60 W diurno / 20 W nocturno
Alimentación eléctrica	120/240 Vca 50/60 hz

### Características mecánicas

Peso	8 Kg (18 lbs)
Dimensiones (diámetro. x altura)	48,1 cm x 35.5 cm (19" x 14")


Peso del controlador 11.3 Kg (25 lbs)

Dimensión del controlador	381mm x 444mm x 211mm (15" x 17.5" x 8.3")
---------------------------	---

### Otras características

Tipo FAA	L-865 / L-864
Transporte Canadá (tipo)	CL-865 / CL-864
Configurable para Catenaria	L-866-885 / CL-866-885
Temperatura de funcionamiento	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Garantía	5 años

## CONFORMIDAD:

-  Transports Canada Transport Canada Standard 621
- ICAO – Tipo A y B Mediano
- CE

## CERTIFICADO:

- Certificado por ETL para FAA AC 150-5345-43J
- CSA / UL